

Spis piktogramów w nagłówkach



Masa



Temperatura otoczenia



Rodzaje głowic
śrubokrętów



Długość narzędzia



Maksymalny przekrój
cięcia



Maksymalna średnica
cięcia



Zakres zaciskania



Przekrój podłączonego
przewodu



Długość ruchu tłoka



Maksymalny rozmiar
otworu



Maksymalna siła
zacisku



Głowica obrotowa
360°



Pojemność
akumulatora (Ah)



Napięcie akumulatora
(V)



Typ akumulatora



Regulowana siła
zacisku



Szerokość cięcia




Uwagi, uzupełnienia



Napięcie znamionowe
(V)



Moc znamionowa

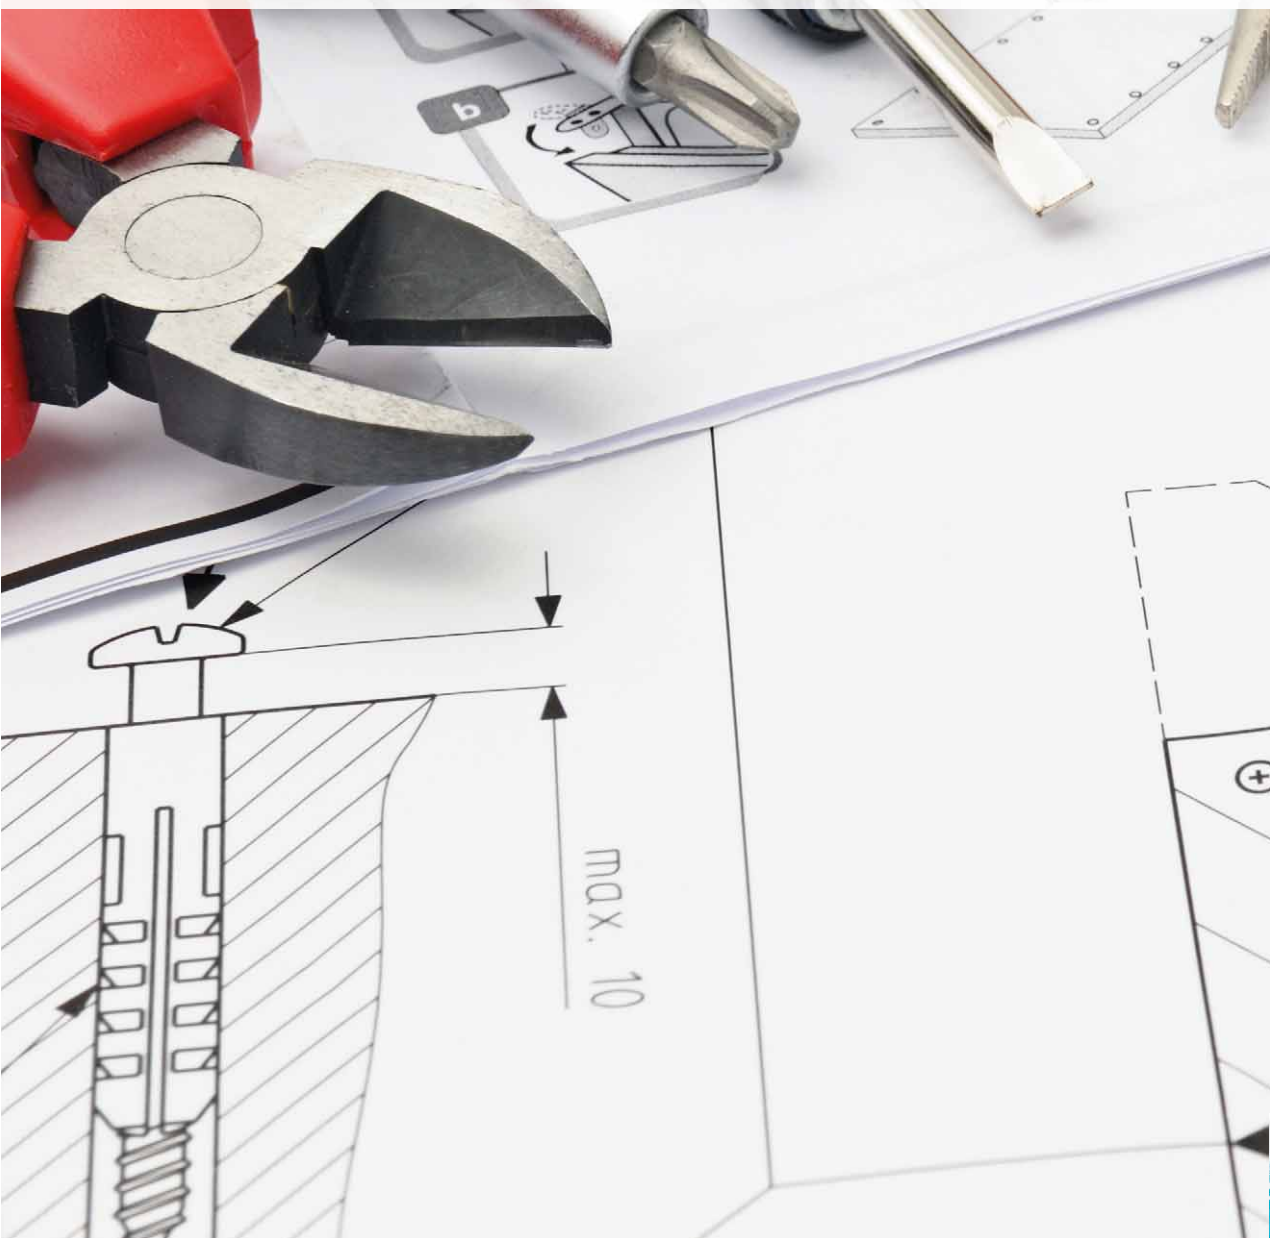



Zaciskarki do tulejek izolowanych i nieizolowanych 2



Narzędzia tnące do ściągania izolacji 3



Narzędzia do ściągania izolacji z obcinakiem 4



Narzędzia do cięcia, zaciskania i zdejmowania izolacji dla telekomunikacji 4



Uniwersalne praski do zaciskania końcówek tulejkowych 5



Uniwersalne praski do zaciskania izolowanych końcówek oczkowych 6



Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych 6



Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych 7



Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych nasuwek 7



Ręczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów 8



Elektryczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów 10



Ładowarka akumulatorów 10



Akumulator 10



Elektro-hydrauliczna praska ze szczękami i walizką 12



Elektro-hydrauliczne narzędzie do cięcia przewodów + walizka 13



Wycinarka hydrauliczna 14



Nożyce do cięcia przewodów Al i Cu z przekładnią 15



Nożyce do przewodów miedzianych i aluminiowych 16



Elektryczne szczypce-kombinerki do 1000V 16



Śrubokręt płasko-krzyżowy 1000 V 17



Zestaw śrubokrętów 1000V 17



Śrubokręty SD z końcówkami CrV 18



Śrubokręty SD z końcówkami CrV 19



Narzędzia do zaciskania i obcinania opasek kablowych 20



Narzędzie do obróbki metalowych opasek kablowych 20



Linki do przeciągania przewodów 20



Opalarki 21



Nóż dwuostrzowy do ściągania izolacji 21



Narzędzie do ściągania izolacji 21



UTILK Noże z ostrzami 22



Ostrza BD 23

Zaciskarki do tulejek izolowanych i nieizolowanych

TRACON			
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g




F6L



F25L



F50L

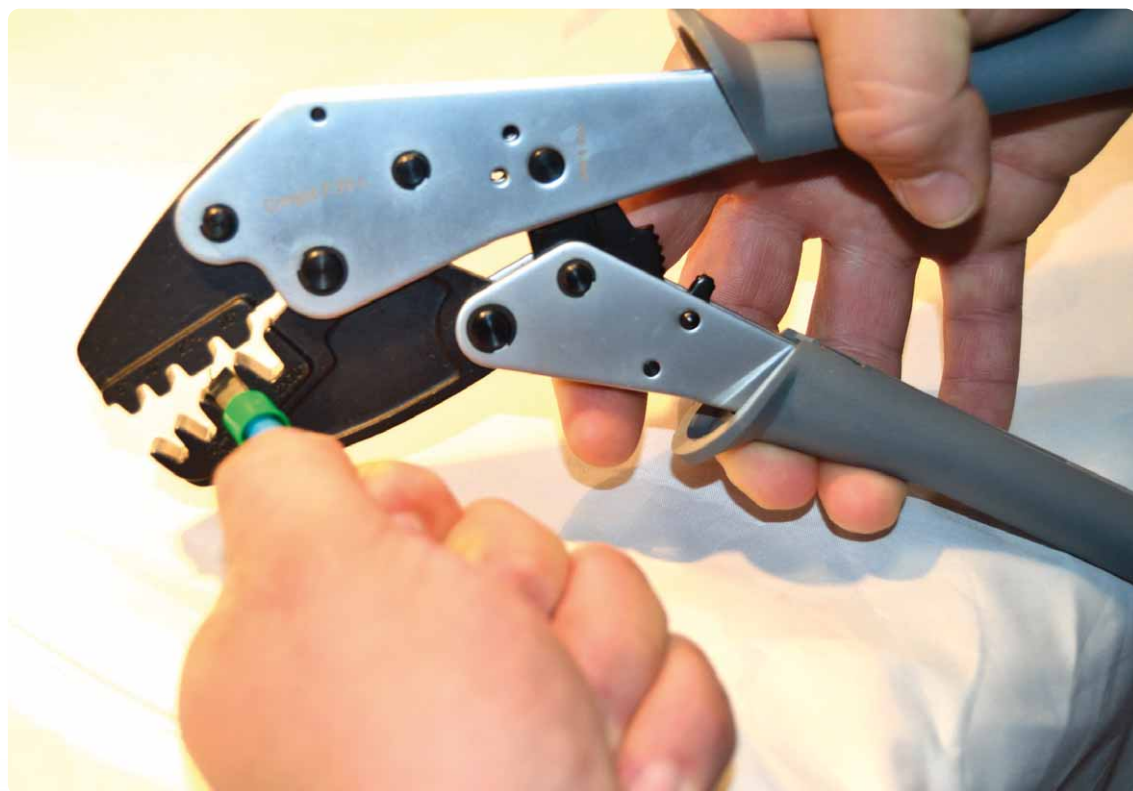

Narzędzia tnące do ściągania izolacji

TRACON	 mm²		
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g


Praska ręczna do złączek paneli solarnych

TRACON	 mm²		
SOLAR11-PT	2,5-6	270 mm	725 g / 1710 g



Nasz asortyment jest na bieżąco rozwijany,
a niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę
w styczniu 2023 roku. Aby być na bieżąco,
śledź naszą stronę internetową!

ZESKANUJ KOD!

- Odwiedź naszą stronę
- Bądź zawsze na bieżąco



Narzędzia do ściągania izolacji z obcinakiem

TRACON			
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A



TP700B



LY731

Narzędzia do cięcia, zaciskania i zdejmowania izolacji dla telekomunikacji

TRACON			
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317 	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317



**NASZA OFERTA STALE SIĘ ROZWIJA!
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ,
ABY ZOBACZYĆ NASZE NAJNOWSZE PRODUKTY!**



Uniwersalne praski do zaciskania końcówek tulejkowych

TRACON		 mm ²		
9039		6-16	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-6	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g

 Spis
piktogramów **B/0**



9039
9039B



9039A-SPEC
9039B-SPEC



9039-HEXA



9039A



9039AR
9039BR



Uniwersalne praski do zaciskania izolowanych końcówek oczkowych

TRACON		 mm ²		
LY35C		10-35	490 mm	2.150 g
9006RS		0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R		2,5-6	230 mm	600 g
9006		0,5-6	230 mm	600 g



Uniwersalne praski do zaciskania niez izolowanych końcówek oczkowych

TRACON		 mm ²		
HD156R		1,5-6	225 mm	540 g
HD156		1,5-6	247 mm	540 g
KH8		1,5-10	280 mm	470 g
KH14		6-16	280 mm	470 g
KH16		1,5-16	280 mm	470 g



Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych

TRACON				
KH120		10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*		6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*		10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*		25-150	650 mm	3.200 g

* Zakres zaciskania jest zależny od rodzaju i materiału końcówek oczkowych, patrz rozdział A!



HX50B-FEJ
Szczęki zaciskowe dla praski HX50B do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych
 Do aluminiowych i miedzianych końcówek oczkowych



HX120B-FEJ
Szczęki zaciskowe do praski HX120B do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych
 Do aluminiowych i miedzianych końcówek oczkowych




HX150B-FEJ
Szczęki zaciskowe do praski HX150B do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych
 Do aluminiowych i miedzianych końcówek oczkowych


Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych nasuwek

TRACON				
LY03BR		0,5-6	230 mm	600 g
LY03B		0,5-6	230 mm	600 g

 **Spis piktogramów B/0**

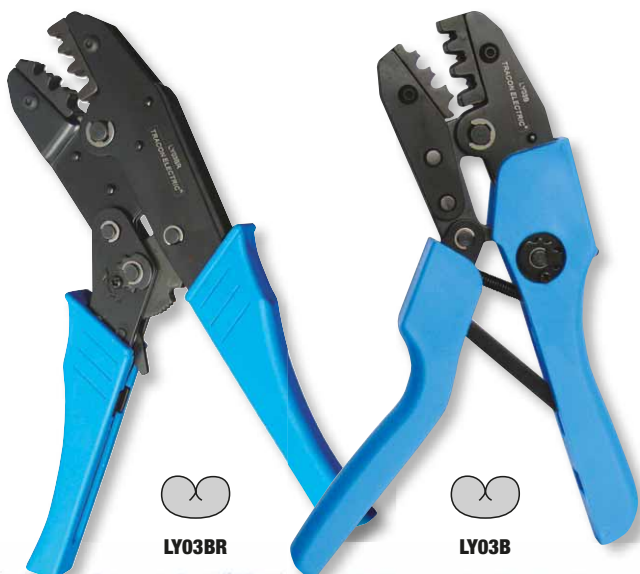

Ręczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów

TRACON		 mm ²	 kN max			 m
D31*		4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*		10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*		10-240	67	180°	375 mm	2.800 g

* Akcesoria: plastikowa walizka




D31



Szczęki do prasek D31

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70

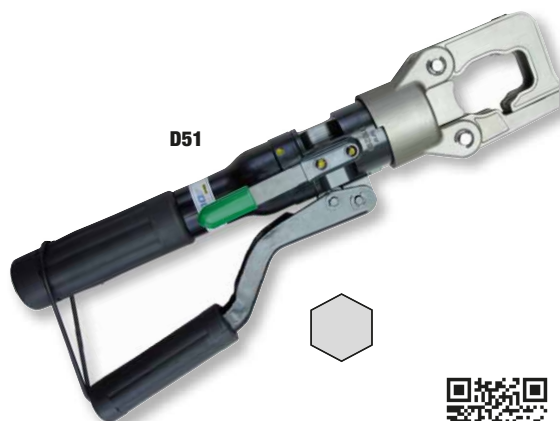


D51



Szczęki do prasek D51

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150

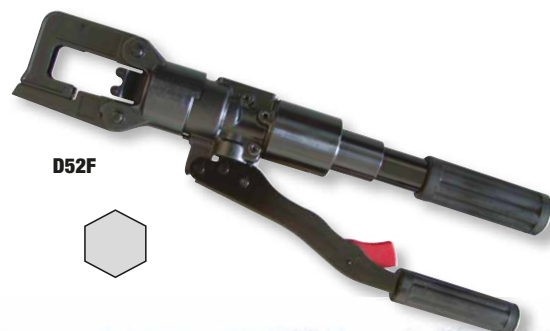

D52F



Szczęki (sześciokątne) D52F

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Ręczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów

TRACON	 mm ²	 kN max			
C120F*	 16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
C130L*	 10-300	130	320°	580 mm	6.500 g
KHP70**	 4-70	50	–	375 mm	3.000 g
KHP240**	 16-240	120	–	480 mm	6.250 g

* Akcesoria: plastikowa walizka

** Akcesoria: plastikowa walizka + szczęki

Szczęki (sześciokątne) C120F

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300


C120F

Szczęki (sześciokątne) C130L

	Cu  mm ²	Al  mm ²
C130L-10	10	6
C130L-16	16	-
C130L-25	25	16
C130L-35	35	25
C130L-50	50	35
C130L-70	70	50
C130L-95	95	70
C130L-120	120	95
C130L-150	150	120
C130L-185	185	150
C130L-240	240	185
C130L-240K*	240	185
C130L-300	300	240


C130L


* Okrągły stempel dla kabla o przekroju sektorowym


KHP240
KHP70


Elektryczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów

TRACON	 mm ²	 kN max			
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g

Akcesoria:

- Ładowarka akumulatorów, AKKU1
- Akumulator, AKKU1
- Plastikowa walizka

Spis
piktogramów

B/O

Szczęki do prasek D31E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Ładowarka akumulatorów

TRACON	 U _{pr}	 V	 Ah	
AKKU1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



Akumulator

TRACON	 V	 Ah	
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



Elektryczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów

TRACON		 mm ²	 kN _{max}			
D55E		10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E		6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Akcesoria:

- Ładowarka akumulatorów, AKKUT1
- Akumulator, AKKU1
- Plastikowa walizka



Szczęki do prasek D55E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Szczęki do prasek D62E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240



D62E



Elektro-hydrauliczna praska ze szczękami i walizką

TRACON	 mm ²	 kN max	 350°	 420 mm	 V 18 V	 Ah 2×3200 mAh	 Li-ion	 lpr 230 V AC	 m 4.900 g
DK60E	16-300	60	350°	420 mm	18 V	2×3200 mAh	Li-ion	230 V AC	4.900 g

Siła nacisku:	60 kN
Długość skoku tłoka:	17 mm
Liczba zaciśnień na jednym ładowaniu:	320 zaciśnień (Cu 150mm ²)
Czas prasowania:	3-6s (w zależności od rozmiaru kabla)
Napięcie akumulatora:	18 V
Pojemność akumulatora:	3.2 Ah
Waga (z akumulatorem):	4.9 kg
Czas ładowania:	1 godzina
Futerał:	plastikowa walizka

Akcesoria (zawarte w zestawie):	
Szczęki:	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Akumulatory:	2 szt.
Ładowarka:	1 szt.
O-ring cylindra:	1 zestaw
Pierścieni uszczelniający zaworu bezpieczeństwa:	1 zestaw



Elektro-hydrauliczne narzędzie do cięcia przewodów + walizka

TRACON									
DKV105E	105 mm	120	360°	610 mm	18 V	2×5000 mAh	Li-ion	230 V AC	8.550 g

Sila cięcia:	120 kN
Długość skoku tłoka:	108 mm
Zakres cięcia:	Ø 105 mm Cu/Al kable z opłotem i bez
Liczba cięć na jednym ładowaniu:	~70 cięć
Czas cięcia:	15-30s (w zależności od rozmiaru kabla i materiału)
Napięcie akumulatora:	18 V
Pojemność akumulatora:	5.0 Ah
Czas ładowania:	1 godzina
Wymiary:	610 × 430 × 85mm
Futerał:	plastikowa walizka
Akcesoria (zawarte w zestawie):	
Akumulatory:	2 szt.
Ładowarka:	1 szt.
O-ring cylindra:	1 zestaw
Pierścien uszczelniający zaworu bezpieczeństwa:	1 zestaw



Wycinarka hydrauliczna HKS-15



TRACON	 kN max	 l _{max}	 a	 m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

Akcesoria dostarczane wraz z wycinarką to: • Głowice Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm Walizka


Wycinarka hydrauliczna służy do wycinania otworów w szafach metalowych. Dzięki wycinarce w łatwy sposób możemy przygotowywać otwory pod lampki sygnalizacyjne, przyciski, przełączniki krzywkowe oraz dławiki kablowe służące do wprowadzania kabli do szaf.



Akcesoria dodatkowe



TRACON		 l _{max}
HKS-15-20	DŁAWIK KABLOWY MG20	Ø20 mm
HKS-15-22	DŁAWIK KABLOWY MG22	Ø22 mm
HKS-15-25	DŁAWIK KABLOWY MG25	Ø25 mm
HKS-15-32	DŁAWIK KABLOWY MG32	Ø32 mm
HKS-15-40	DŁAWIK KABLOWY MG40	Ø40 mm
HKS-15-50	DŁAWIK KABLOWY MG50	Ø50 mm
HKS-15-63	DŁAWIK KABLOWY MG63	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	DŁAWIK KABLOWY PG13,5	Ø20 mm
HKS-15-PG16	DŁAWIK KABLOWY PG16	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	DŁAWIK KABLOWY PG21	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	DŁAWIK KABLOWY PG29	Ø36 mm
HKS-15-PG36	DŁAWIK KABLOWY PG36	Ø46 mm
HKS-15-PG42	DŁAWIK KABLOWY PG42	Ø51 mm
HKS-15-PG48	DŁAWIK KABLOWY PG48	Ø59 mm
HKS-15-43×43	Panel 48×48 mm	□43×43 mm
HKS-15-68×68	Panel 72×72 mm	□68×68 mm
HKS-15-92×92	Panel 96×96 mm	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Trzpień, 105 mm	max. 2-3 mm
HKS-FEJ	Głowica narzędzia (cylinder roboczy)	150 kN

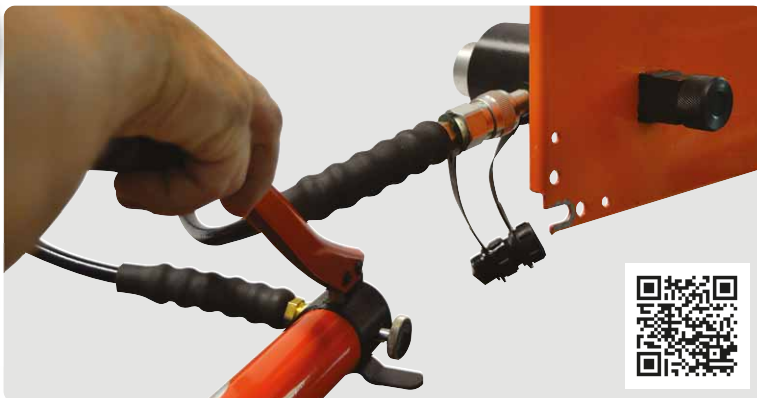


Nożyce do cięcia przewodów Al i Cu z przekładnią

TRACON	d _{max} 	NYN  mm ²	NYN  mm ²	NYCWY  mm ²	NAYY  mm ²	NAYY  mm ²	AYCWY  mm ²
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	—	—	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	—


RKV300

RKV700

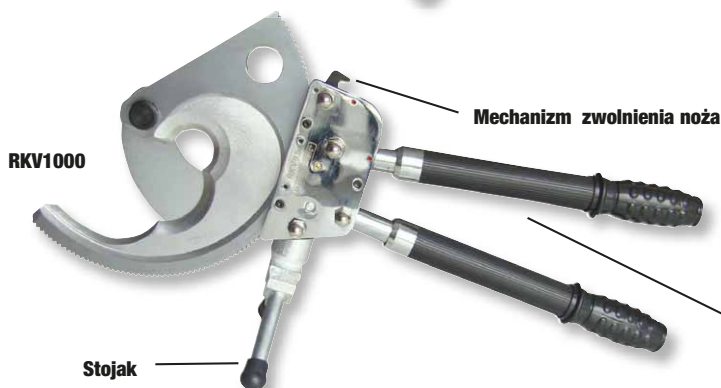Rączka teleskopowa

RKV1000
Mechanizm zwolnienia noża
Stojak

Rączka teleskopowa


Nożyce do przewodów miedzianych i aluminium

TRACON	A _{max} 	d _{max} 		
CC22	16 mm ²	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm ²	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm ²	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm ²	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm ²	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm ²	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm ²	25 mm	800 mm	2850 g




Elektryczne szczypce-kombinerki do 1000V

TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	Szczypce kombinerki
KF-1000-2	200 mm	370 g	Szczypce kombinerki
KB-1000	160 mm	230 g	Szczypce odizolujące
KC-1000	160 mm	210 g	Obcinaczki boczne
KL-1000	160 mm	230 g	Szczypce proste



RELEVANT STANDARD
EN 60900

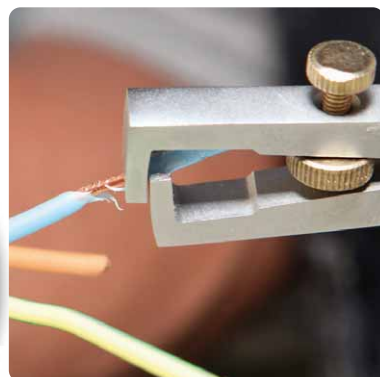

Śrubokręty z izolacją do 1000 V, seria SD

TRACON		
SD375F	3×75 mm	
SD4100F	4×100 mm	
SD5125F	5×125 mm	
SD6100F	6×100 mm	
SD6125F	6×125 mm	
SD6150F	6×150 mm	
SD375S	3×75 mm (PH0)	
SD4100S	4×100 mm	
SD5125S	5×125 mm (PH1)	
SD6100S	6×100 mm (PH2)	
SD6125S	6×125 mm (PH2)	
SD6150S	6×150 mm (PH2)	



RELEVANT STANDARD
EN 60900


Śrubokręty płasko-krzyżowe 1000 V, seria SDDK

TRACON		
SDDK4100S	4×100 mm	
SDDK5125S	5×125 mm (PZ1)	
SDDK6150S	6×150 mm (PZ2)	

Śrubokręty **SDDK** posiadają specjalne wykonanie, umożliwiające przykręcanie śrub na licznikach energii, wyłącznikach nadprądowych i stycznikach będących w ofercie Tracon. Śruby można przykręcać śrubokrętami krzyżakowymi jak i również śrubokrętami płaskimi. Śrubokręt płasko-krzyżowy spaja atuty śrubokrętów płaskich i krzyżowych, dzięki czemu umożliwia pewne i łatwiejsze przymocowanie.



VDE TEST REPORT NO.:
40011797



RELEVANT STANDARD
EN 60900


Zestaw śrubokrętów 1000V

TRACON			
KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm	
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm	
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm	



Śrubokręty SD z końcówkami CrV

Wkrętaki płaskie (SL)

TRACON			
SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g



CrV:
Stal
chromowo-wanadowa



SD2575SL



SD55125SL



SD40100SL



SD65150SL

Wkrętaki krzyżakowe (Phillips, PH)

TRACON			
SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



CrV:
Stal
chromowo-wanadowa



SD3060PH0



SD60100PH2



SD5080PH1



SD80150PH3

Wkrętaki krzyżakowe (Pozidrive, PZ)

TRACON			
SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



CrV:
Stal
chromowo-wanadowa



SD3060PZ0



SD60100PZ2



SD5080PZ1



SD80150PZ3

Śrubokręty SD z końcówkami CrV

Wkrętaki kombinowane krzyżakowe (SLPZ)

TRACON			
SD5080SLPZ1	SL/PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100SLPZ2	SL/PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g



CrV:
Stal →
chromowo-wanadowa




SD5080SLPZ1



SD60100SLPZ2



8 - częściowy zestaw wkrętaków w pokrowcu

TRACON			
SDSET0F8			
- SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
- SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
- SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
- SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
- SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
- SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
- SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
- SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



12 - częściowy zestaw wkrętaków w pokrowcu

TRACON			
SDSET0F12			
- SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
- SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
- SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
- SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
- SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
- SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
- SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
- SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g
- SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
- SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
- SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
- SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



**POZNAJ NASZE ENERGOOSZCZĘDNE
ROZWIĄZANIA!**



Narzędzia do zaciskania i obcinania opasek kablowych

TRACON		
TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g



TG008





TG007



Narzędzie do obróbki metalowych opasek kablowych

TRACON		
TGF	4,6 - 7,9mm	620 g






Linki do przeciągania przewodów

TRACON			
TBSZ-5	5 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	Linka plastikowa z metalową głowicą i oczkiem
TBSZ-10	10 m		
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m	$\varnothing = 3.2 \text{ mm}$	Linka metalowa - spiralna
TBSZS-10	10 m		
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m	d = 3.2 mm	Linka metalowa płaska
TBSZF-10	10 m		
TBSZF-20	20 m		



Opalarki

TRACON	U_n				
HLF-02	230 V AC	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l/min

PRODUKTY TERMOKURCZLIWE

D/2-D/13

Nóż dwuostrzowy do ściągania izolacji

TRACON		
KB-UNI	160 mm	70 g



Narzędzie do ściągania izolacji

TRACON		max. Ø	
KBY	200 mm	12 mm	95 g



POKOLORUJ SWOJE ŻYCIE!
DEKORACYJNE LAMPKI STOŁOWE



RLV




UTILK Noże z ostrzami

TRACON					
UTILK01		168×35×18 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×4)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK02		178×33×19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×1)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK03		155×33×19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×1)	BD5, BD6, BD7	ABS + TPR 125 g
UTILK04		175×41×27 mm	l=62; d=19; x=0,6 (×1)	BDT06	Al + TPR 194 g
UTILK05		149×19×17 mm	l=90; d=12,5; x=0,2mm; x1	BD02	ABS 59 g
UTILK06		140×23×18 mm	l=90; d=12,5; x=0,2mm; x1	BD02	Al 80 g
UTILK07		145×22×18 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	TPR 54 g
UTILK08		145×21×17 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	ABS 50 g


UTILK01

Uchwyt z cynku z gumową rękojścią



UTILK05

Elastyczne ostrze SK4 z mocowaniem sprężynowym, uchwyt ABS




UTILK02

Uchwyt ze stopu cynku, z gumową rękojścią



UTILK06

Elastyczne ostrze SK4, ze stałym mocowaniem, stop aluminium




UTILK03

Uchwyt ABS, z gumową rękojścią



UTILK07

Wąskie ostrze SK4 z mocowaniem sprężynowym, gumowy uchwyt TPR




UTILK04

Ostrze trapezowe, aluminiowy uchwyt z gumową wkładką



UTILK08

Wąskie ostrze SK4, z mocowaniem sprężynowym, uchwyt ABS



Ostrza BD

TRACON		
BD02	$l=90; d=12,5; x=0,2\text{mm}; (\times 30)$	38 g
BD05	$l=110; d=18; x=0,5\text{mm}; (\times 10)$	105 g
BD06	$l=110; d=18; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	115 g
BD07	$l=110; d=18; x=0,7\text{mm}; (\times 10)$	125 g
BDT06	$l=62; d=19; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	92 g
BD069	$l=82; d=9; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	38 g



Ekstremalnie ostre • 5 razy bardziej wytrzymałe niż standardowe ostrza • Stal nierdzewna

- Krawędzie wycinanie laserowo zapewniają o kilka stopni większą twardość
- Do wyjątkowo trudnych zastosowań • Stal narzędziowa SK4



DLA TRWAŁYCH RELACJI!
TAŚMY IZOLACYJNE

